

# 離岸堤工事のお知らせ

## 工事説明資料

**工事名** 吉原離岸堤(No138)改良工事  
**工事場所** 富山県下新川郡入善町吉原地先  
**発注者** 国土交通省 北陸地方整備局 黒部河川事務所  
**監督部署** 入善海岸出張所  
**施工者** 株式会社 飯作組 (入善町 五十里 250番地)  
**工期** 自 令和 4年 3月 10日  
 至 令和 4年 9月 15日 (190日間)  
**連絡先** 工事責任者 かめ だ けん たい  
亀 田 健 太  
みち し けん ごと  
道 腰 健 吾  
 施工者 株式会社 飯作組  
 発注者 国土交通省 北陸地方整備局 黒部河川事務所  
 入善海岸出張所

### 工事概要

本工事は、海岸保全事業として富山県下新川郡入善町吉原地先において離岸堤（No138）延長76.0mを改良する工事です。  
 海域堤基礎工において、アスファルトマット、捨石工、被覆・根固ブロックの設置を行い、海域堤本体工において、既設本体ブロックの天端部を1層撤去したのち、新設本体ブロックで既設離岸堤全体を覆うように設置して、離岸堤の安定を図ります。  
 背後地への浸水被害を防ぎ、波浪減殺効果を高めることを目的とした工事です。

### 工事数量


海域堤防	施工延長	76.0	m
海域堤基礎工		1.0	式
捨石工		1.0	式
	岩石200~1,000kg/個	749	m3
	捨石均し(±50cm)	510	m2
	捨石均し(±30cm)	470	m2
洗掘防止工		1.0	式
海岸コンクリートブロック運搬・据付		1.0	式
	被覆ブロック8t(実質量8.277t)	74	個
	被覆ブロック8t法肩(実質量8.772t)	16	個
	根固ブロック4t(実質量4.002t)	81	個
	アスファルトマット	1,712	m2
海域堤本体工		1.0	式
海岸コンクリートブロック工		1.0	式
海岸コンクリートブロック運搬・据付		1.0	式
	本体ブロック40t(実質量38.861t)	184	個
海岸構造物撤去工		1.0	式
海岸コンクリートブロック撤去・運搬		50	個

### 工事計画工程表

費目・工種	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	備考
海域堤防			[Blue bar from March to August]						
海域堤基礎工				[Blue bar from May to July]					
海域堤本体工						[Blue bar from July to August]			
海岸構造物撤去工			[Blue bar from April to May]						
準備・後片付		[Blue bar from March to April]					[Blue bar from August to September]		
作業船運行	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	備考
ガット船					[Red dashed arrow from June to July]				
起重機船			[Red double arrow from April to May]			[Red double arrow from July to August]			
潜水土船			[Red double arrow from April to May]		[Red double arrow from June to August]				
(入善漁港停泊)			1隻		2隻				

- 作業開始予定 令和 3年 3月下旬
- 作業時間 AM 8:00~PM 5:00
- 休日 土曜、日曜、祭日、盆休
- その他 天候・作業進捗状況により、休日作業や作業時間を変更する場合があります。

### 位置図及び作業船航行経路

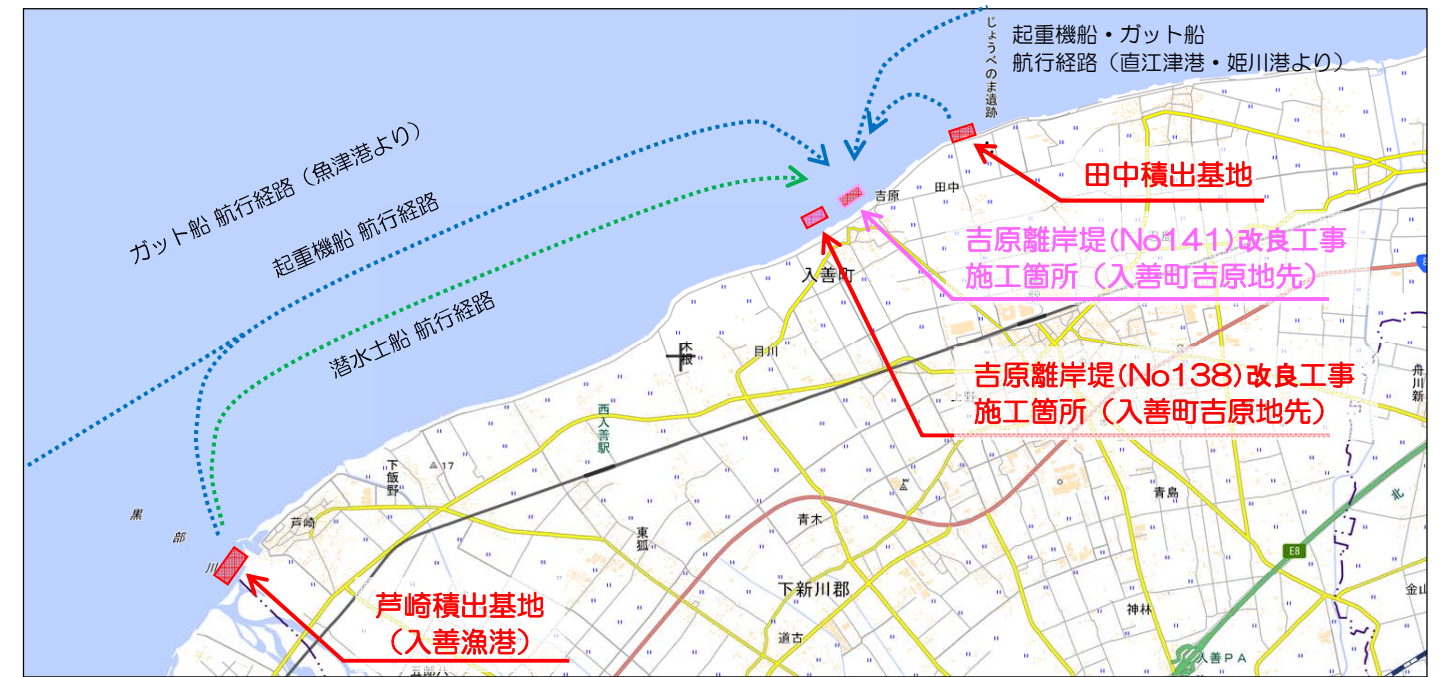

着工前

完成イメージ

